www.china-osj.cn
www.nbosj.com

欢迎登录我们的网站
welcome to our website

宁波欧士杰液压传动有限公司
地址：宁波市镇海区九龙湖镇长石三星工业区
电话：0574-86527596　86527598　86526670
传真：0574-86520542
邮编：315202

NINGBO OUSHIJIE HYDRAULIC TRANSMISSION CO.,LTD.
Add: Sanxing Industrial Zone, Changshi, Jiulonghu Town, Zhenhai District, Ningbo
Tel: 86-0574-86527596　86527598　86526670
Fax: 86-0574-86520542
P.C: 315202

OUSHIJIE
DRUM CUTTER

宁波欧士杰液压传动有限公司
Ningbo OUSHIJIE Hydraulic Transmission Co.,Ltd.



横向铣挖机 / Horizontal Drum Cutter
纵向铣挖机 / Vertical Drum Cutter
螺旋钻机 / Auger Drill

COMPANY PROFILE
企业简介

宁波欧士杰液压传动有限公司位于风景秀丽、人杰地灵的海滨城市——宁波。著名的杭州湾大桥、深水良港北仑港，为我们提供了便捷的交通条件，并将我们融入大都市上海经济圈。

我公司专业设计生产液压马达，液压成套系统及成套液压设备。在多年的专研，创新和探索中，具备了独立研发、生产的能力。公司拥有现代化的标准厂房和一大批高精度、先进的加工设备，并拥有一批强大的创新研发专业设计人才。本公司产品在市场上赢得了客户的广泛认同和良好信誉。

精益求精，开拓创新不仅仅是一个口号，是每个员工烙在心里的信念和追求。在优胜劣汰的市场竞争中，质量是重中之重，公司将以执着的信念，不遗余力追求客户称心的产品。

Ningbo Oushijie Hydraulic Transmission Co., Ltd. is located in Ningbo, a coastal city with beautiful scenery and outstanding people. The famous Hangzhou Bay Bridge and Beilun Port, a good port in deep water, provide us with convenient traffic conditions and integrate us into the metropolis Shanghai Economic Circle.

Our company specializes in designing and producing hydraulic motors, complete sets of hydraulic systems and complete sets of hydraulic equipment. In years of specialized research, innovation and exploration, we have the ability of independent research and development and production. It has modern standard factory buildings and a large number of high-precision and advanced processing equipment, and has a group of powerful innovative research and development professional design talents. Our products have won wide recognition and good reputation from customers in the market.

Striving for perfection, pioneering and innovating is not only a slogan, but also the belief and pursuit of every employee. In the survival of the fittest market competition, quality is the most important, the company will be persistent faith, spare no effort to pursue customer satisfaction products.



XW50


横向铣挖机
Horizontal Drum Cutter




技术参数
Technical data

型号 Type	单位 Unit	XW50-A	XW50-C
排量 Displacement	cm^3/rev	800	1600
推荐转速 Recommended Speed	rpm	50(Q=40L)	50(Q=80L)
推荐流量 Recommended Flow	L/min	40	80
额定压力 Rated Pressure	Mpa	25	25
最高压力 Max. Pressure	Mpa	31.5	31.5
额定扭矩 Rated Torque (25Mpa)	N.m	2900	5600
最大功率 Max. Power	Kw	22	44
刀头数量 Number of Teeth	pcs	44	44
适用挖掘机 Recommended Excavator	T	2.5-6	2.5-6
重量 Weight	kg	235	270

联接尺寸图
Connection Dimension

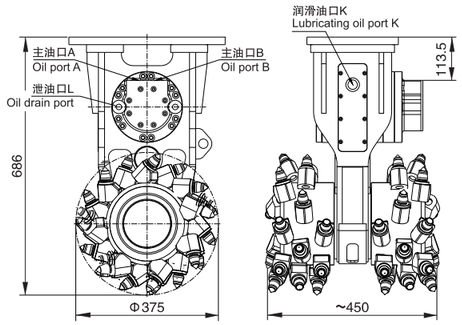

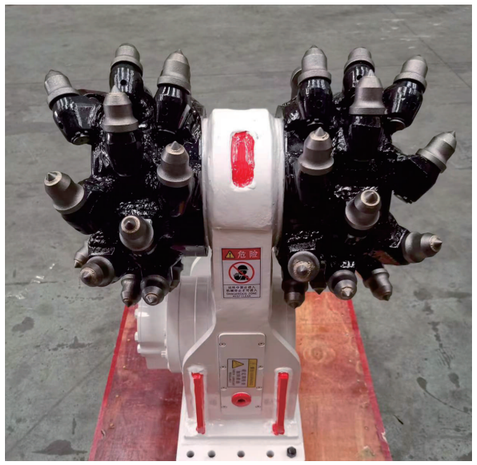



XW90


横向铣挖机 Horizontal Drum Cutter




技术参数 Technical data

型号 Type	单位 Unit	XW90-A	XW90-B	XW90-C
排量 Displacement	cm^3/rev	936	1250	2500
推荐转速 Recommended Speed	rpm	75(Q=75L)	75(Q=100L)	75(Q=200L)
推荐流量 Recommended Flow	L/min	75	100	200
额定压力 Rated Pressure	Mpa	25	25	25
最高压力 Max. Pressure	Mpa	31.5	31.5	31.5
额定扭矩 Rated Torque (25Mpa)	N.m	3495	4650	9300
最大功率 Max. Power	Kw	35	45	90
刀头数量 Number of Teeth	pcs	44	44	44
适用挖掘机 Recommended Excavator	T	8-15	8-15	8-15
重量 Weight	kg	520	520	520

联接尺寸图 Connection Dimension

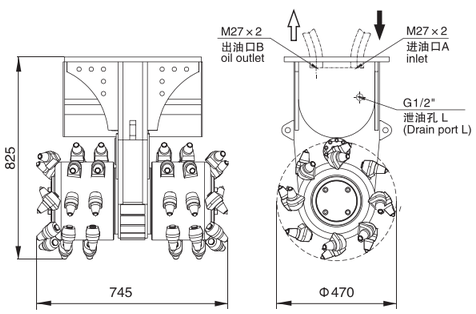

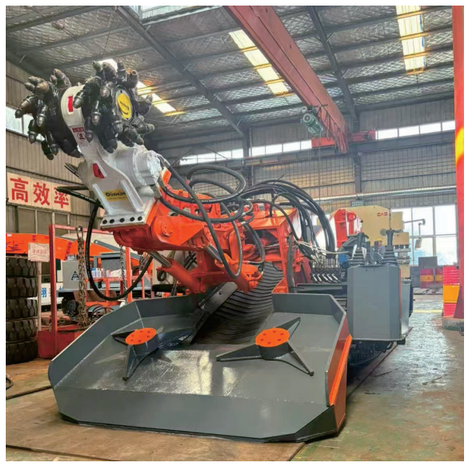



电话：0574-86527596 86527598 86526670 传真：0574-86520542 网址：www.china-osj.cn / www.nbosj.com 24小时服务热线：13586824755

XW220


横向铣挖机 Horizontal Drum Cutter





技术参数 Technical data

型号 Type	单位 Unit	XW220-A	XW220-B
排量 Displacement	cm^3/rev	2100	2800
推荐转速 Recommended Speed	rpm	75(Q=160L)	55(Q=160L)
推荐流量 Recommended Flow	L/min	160	160
额定压力 Rated Pressure	Mpa	25	25
最高压力 Max. Pressure	Mpa	31.5	31.5
额定扭矩 Rated Torque (25Mpa)	N.m	7800	10500
最大功率 Max. Power	Kw	80	80
刀头数量 Number of Teeth	pcs	48	48
适用挖掘机 Recommended Excavator	T	15-25	15-25
重量 Weight	kg	1250	1250

联接尺寸图 Connection Dimension

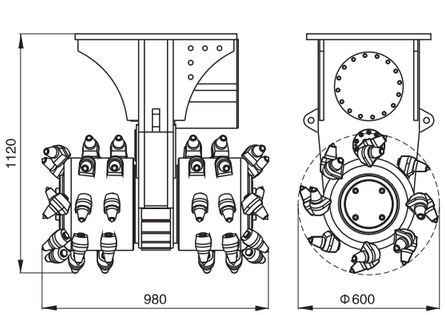

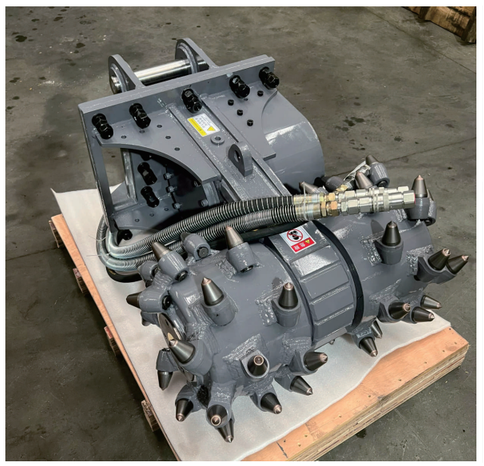

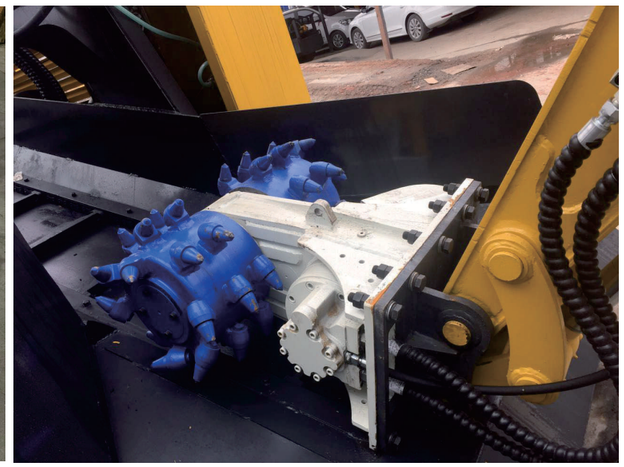

电话：0574-86527596 86527598 86526670 传真：0574-86520542 网址：www.china-osj.cn / www.nbosj.com 24小时服务热线：13586824755

XW330

横向铣挖机
Horizontal Drum Cutter



联接尺寸图
Connection Dimension

技术参数
Technical data

型号 Type	单位 Unit	XW330-A	XW330-B
排量 Displacement	cm^3/rev	3140	4200
推荐转速 Recommended Speed	rpm	75(Q=240L)	55(Q=240L)
推荐流量 Recommended Flow	L/min	240	240
额定压力 Rated Pressure	Mpa	25	25
最高压力 Max. Pressure	Mpa	31.5	31.5
额定扭矩 Rated Torque (25Mpa)	N.m	11700	15100
最大功率 Max. Power	Kw	120	120
刀头数量 Number of Teeth	pcs	48	48
适用挖掘机 Recommended Excavator	T	25-40	25-40
重量 Weight	kg	1850	1850





XWV50

纵向铣挖机
Vertical Drum Cutter



联接尺寸图
Connection Dimension

技术参数
Technical data

型号 Type	单位 Unit	XWV50-A	XWV50-B
排量 Displacement	cm^3/rev	560	750
推荐转速 Recommended Speed	rpm	70(Q=40L)	50(Q=40L)
推荐流量 Recommended Flow	L/min	40	40
额定压力 Rated Pressure	Mpa	20	20
最高压力 Max. Pressure	Mpa	25	25
额定扭矩 Rated Torque (25Mpa)	N.m	1670	2380
最大功率 Max. Power	Kw	25	25
刀头数量 Number of Teeth	pcs	24	24
适用挖掘机 Recommended Excavator	T	2-6	2-6
重量 Weight	kg	200	200





XWV90


纵向铣挖机
Vertical Drum Cutter





技术参数
Technical data

型号 Type	单位 Unit	XWV90-A	XWV90-B
排量 Displacement	cm^3/rev	936	1250
推荐转速 Recommended Speed	rpm	75(Q=75L)	75(Q=100L)
推荐流量 Recommended Flow	L/min	75	100
额定压力 Rated Pressure	Mpa	25	25
最高压力 Max. Pressure	Mpa	31.5	31.5
额定扭矩 Rated Torque (25Mpa)	N.m	3495	4650
最大功率 Max. Power	Kw	36	45
刀头数量 Number of Teeth	pcs	24	24
适用挖掘机 Recommended Excavator	T	8-15	8-15
重量 Weight	kg	280	280

联接尺寸图
Connection Dimension



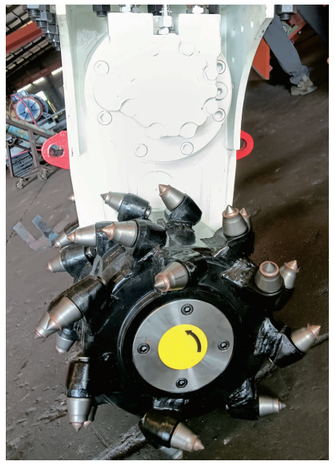

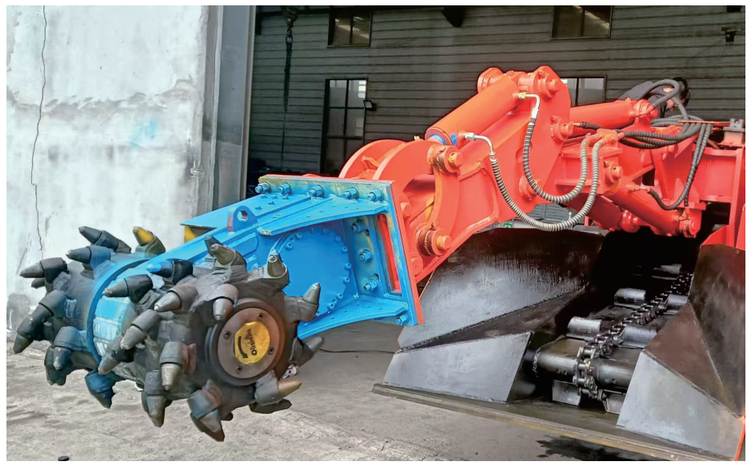

XWV220


纵向铣挖机
Vertical Drum Cutter



技术参数
Technical data

型号 Type	单位 Unit	XWV220-A	XWV220-B
排量 Displacement	cm^3/rev	2099	2800
推荐转速 Recommended Speed	rpm	75(Q=160L)	55(Q=160L)
推荐流量 Recommended Flow	L/min	160	160
额定压力 Rated Pressure	Mpa	25	25
最高压力 Max. Pressure	Mpa	31.5	31.5
额定扭矩 Rated Torque (25Mpa)	N.m	7812	10500
最大功率 Max. Power	Kw	62	62
刀头数量 Number of Teeth	pcs	24	24
适用挖掘机 Recommended Excavator	T	20-25	20-25
重量 Weight	kg	450	450

联接尺寸图
Connection Dimension







ET30/ET40/ET50


螺旋钻机
Auger Drill



技术参数
Technical data

型号 Type	单位 Unit	ET30	ET40	ET50
额定扭矩 Rated Torque (25Mpa)	N.m	3000	4150	4950
额定压力 Rated Pressure	Mpa	24	24	24
推荐流量 Recommended Flow	L/min	80	90	100
适用挖掘机 Recommended Excavator	T	6-15	6-15	6-15
钻孔直径 Recommended Excavator	mm	100-600	100-700	100-800
重量 Weight	kg	135	135	135

联接尺寸图
Connection Dimension

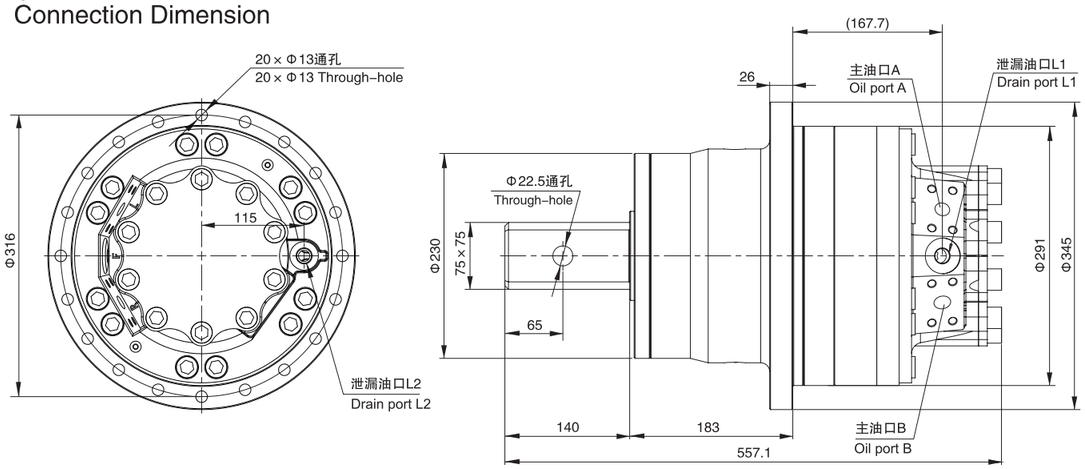





电话：0574-86527596 86527598 86526670 传真：0574-86520542 网址：www.china-osj.cn / www.nbosj.com 24小时服务热线：13586824755

ET60/ET70/ET80


螺旋钻机
Auger Drill



技术参数
Technical data

型号 Type	单位 Unit	ET60	ET70	ET80
额定扭矩 Rated Torque (25Mpa)	N.m	6400	7000	8500
额定压力 Rated Pressure	Mpa	24	24	24
推荐流量 Recommended Flow	L/min	120	140	160
适用挖掘机 Recommended Excavator	T	12-20	12-20	12-20
钻孔直径 Recommended Excavator	mm	150-900	150-900	150-900
重量 Weight	kg	170	170	170

联接尺寸图
Connection Dimension

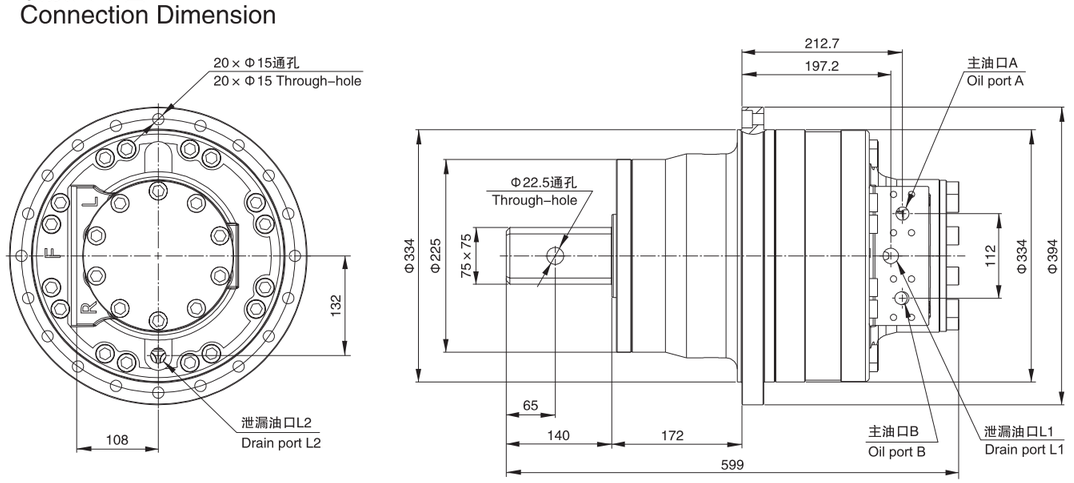





电话：0574-86527596 86527598 86526670 传真：0574-86520542 网址：www.china-osj.cn / www.nbosj.com 24小时服务热线：13586824755